Dell Latitude 2120

セットアップと機能情報
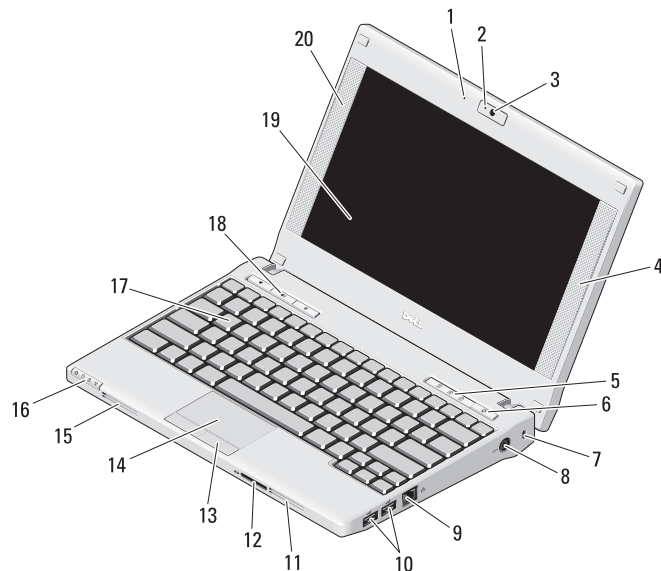
警告について

⚠ **警告：警告とは、物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示します。**

正面図

1 マイク
2 カメラステータスライト（オプション）
3 カメラ（オプション）
4 右スピーカー
5 キーボードステータスライト (3)
6 電源ボタン
7 セキュリティケーブルスロット
8 電源コネクター
9 ネットワークコネクター
10 USB 2.0 コネクター (2)
11 冷却用通気孔
12 SD メモリカードリーダー
13 タッチパッドボタン (2)
14 タッチパッド
15 冷却用通気孔
16 デバイスステータスライト (4)
17 キーボード
18 ボリュームコントロールボタン (3)
19 ディスプレイ（タッチスクリーン機能はオプション）
20 左スピーカー

認可モデル：P02T シリーズ、　認可タイプ：P02T002

2010 年 9 月

0GX9KDA00

背面図
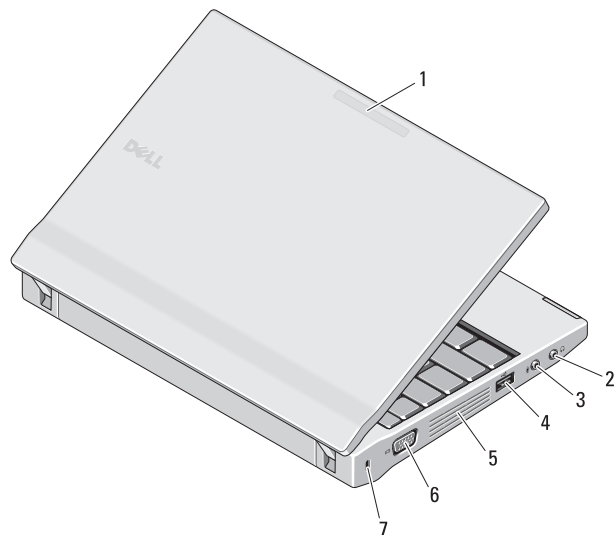
1　ネットワークアクティビティインジケーター（オプション）
2　ライン出力コネクター（ヘッドフォンコネクター）
3　ライン入力コネクター（マイクコネクター）
4　USB 2.0 コネクター
5　冷却用通気孔
6　ビデオコネクター (VGA)
7　セキュリティケーブルスロット

警告：通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が入ったりすることがないようにしてください。コンピューターの稼動中は、ブリーフケースの中など空気の流れの悪い環境に Dell コンピューターを置かないでください。空気の流れを妨げると、火災の原因になったり、コンピューターに損傷を与えたりする恐れがあります。コンピューターは熱を持った場合にファンを動作させます。ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピューターに問題が発生したわけではありません。

クイックセットアップ

警告：本項の手順を開始する前に、コンピューターに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全に関するベストプラクティスの詳細については、www.dell.com/regulatory_compliance を参照してください。

警告：AC アダプターは世界各国のコンセントに適合します。ただし、電源コネクターおよび電源タップは国によって異なります。互換性のないケーブルを使用したり、ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントに接続したりすると、火災の原因になったり、装置に損傷を与えたりする恐れがあります。

注意：AC アダプターケーブルをコンピューターから外す際には、ケーブルの損傷を防ぐため、コネクターを持ち（ケーブル自体を引っ張らないでください）しっかりと、かつ慎重に引き抜いてください。AC アダプターケーブルをまとめる場合、ケーブルの損傷を防ぐため、AC アダプターのコネクターの角度に従ってください。

メモ：ご注文いただかなかったデバイスは、同梱されていない場合があります。

1 AC アダプターをノートブックコンピューターの AC アダプターコネクターに接続し、電源コンセントに差し込みます。

2 ネットワークケーブルを接続します（オプション）。

3 マウスやキーボード（オプション）などの USB デバイスを接続します。

4 コンピューターのモニターを開いて電源ボタンを押し、コンピューターの電源を入れます。

メモ：カードをインストールしたりコンピューターをドッキングデバイスやプリンタなどのその他の外付けデバイスに接続する前に、最低 1 回はコンピューターの電源を入れて、シャットダウンする操作を行うようお勧めします。

仕様

メモ：提供される内容は地域により異なる場合があります。コンピューターの構成の詳細については、**スタート** → **ヘルプとサポート** をクリックし、お使いのコンピューターに関する情報を表示するためのオプションを選択してください。

システム情報	
プロセッサーのタイプ	Intel Atom N455 Intel Atom N550
チップセット	Intel NM10 Express チップセット

ビデオ	
ビデオタイプ	Intel UMA グラフィックス
データバス	内蔵ビデオ
ビデオコントローラ	ー Intel グラフィックスメディアアクセラレーター Broadcom Crystal HD メディアアクセラレーター

メモリ	
メモリモジュールコネクター	1SODIMM スロット
メモリモジュールの容量	1 GB および 2 GB
メモリのタイプ	667 MHz DDR3
最小メモリ	1 GB
最大メモリ	2 GB

バッテリー	
タイプ	6　セル「スマート」リチウムイオン（56 W/ 時） 6 セル「ロングライフサイクル」リチウムイオン（54 W/ 時） 3　セル「スマート」リチウムイオン（28 W/ 時）
寸法：	
6 セル	
奥行き	48.13 mm
高さ	42.46 mm
幅	204 mm
3 セル	
奥行き	40.50 mm
高さ	23.24 mm
幅	204 mm
重量：	
6 セル	最小重量 — 340 g 最大重量 — 350 g
3 セル	最小重量 — 185 g 最大重量 — 190 g
電圧	11.1 VDC（6 セルおよび 3 セル）
温度範囲	
動作時	0 ～ 35 °C
非動作時	–40 ～ 65 °C
コイン型バッテリー	3 V CR2032 コイン型リチウムバッテリー

AC アダプター	
入力電圧	100 VAC ～ 240 VAC
入力電流（最大）	1.5A/1.6 A/1.7 A
入力周波数	50 Hz ～ 60 Hz
出力電力	65 W/90W
出力電流：	
65 W	4.34 A（4 秒パルスのとき最大）、3.34 A（継続）
90 W	5.62 A（4 秒パルスのとき最大） 4.62 A（連続稼働の場合）
定格出力電圧	19.5 ± 1.0 VDC
寸法	
高さ	27.20 mm
幅	137.20 mm
奥行き	57.80 mm
温度範囲	
動作時	0 ～ 35 °C
非動作時	–40 ～ 65 °C

外形寸法	
高さ	
タッチスクリーンなし	22.5 mm ～ 39.9 mm
タッチスクリーンあり	24.1 mm ～ 41.5 mm
幅：	
タッチスクリーンあり / なし	265 mm

外形寸法（続き）	
奥行き	
タッチスクリーンあり / なし	187 mm
重量：	
（3 セルバッテリータッチスクリーンなし）	1.31 kg
（6 セルバッテリータッチスクリーンなし）	1.48 kg

環境	
温度範囲：	
動作時	0 ～ 35 °C
非動作時	–40 ～ 65 °C
相対湿度（最大）：	
動作時	10 ～ 90 パーセント（結露しないこと）
非動作時	5 ～ 95 パーセント（結露しないこと）
高度（最大）：	
動作時	–15.2 ～ 3048 m
非動作時	–15.2 ～ 10,668 m
空気中浮遊汚染物質レベル	G2 または ISA-S71.04–1985 定義より低いこと

詳細情報およびリソースの参照

詳細については、コンピューター付属の安全と規制に関する書類とウェブサイト（**www.dell.com/regulatory_compliance**）を参照してください。

- 安全に関するベストプラクティス
- 保証について
- 条件
- 規制認可
- 快適な使い方
- エンドユーザーライセンス契約